


MORTEROS MONOCAPA

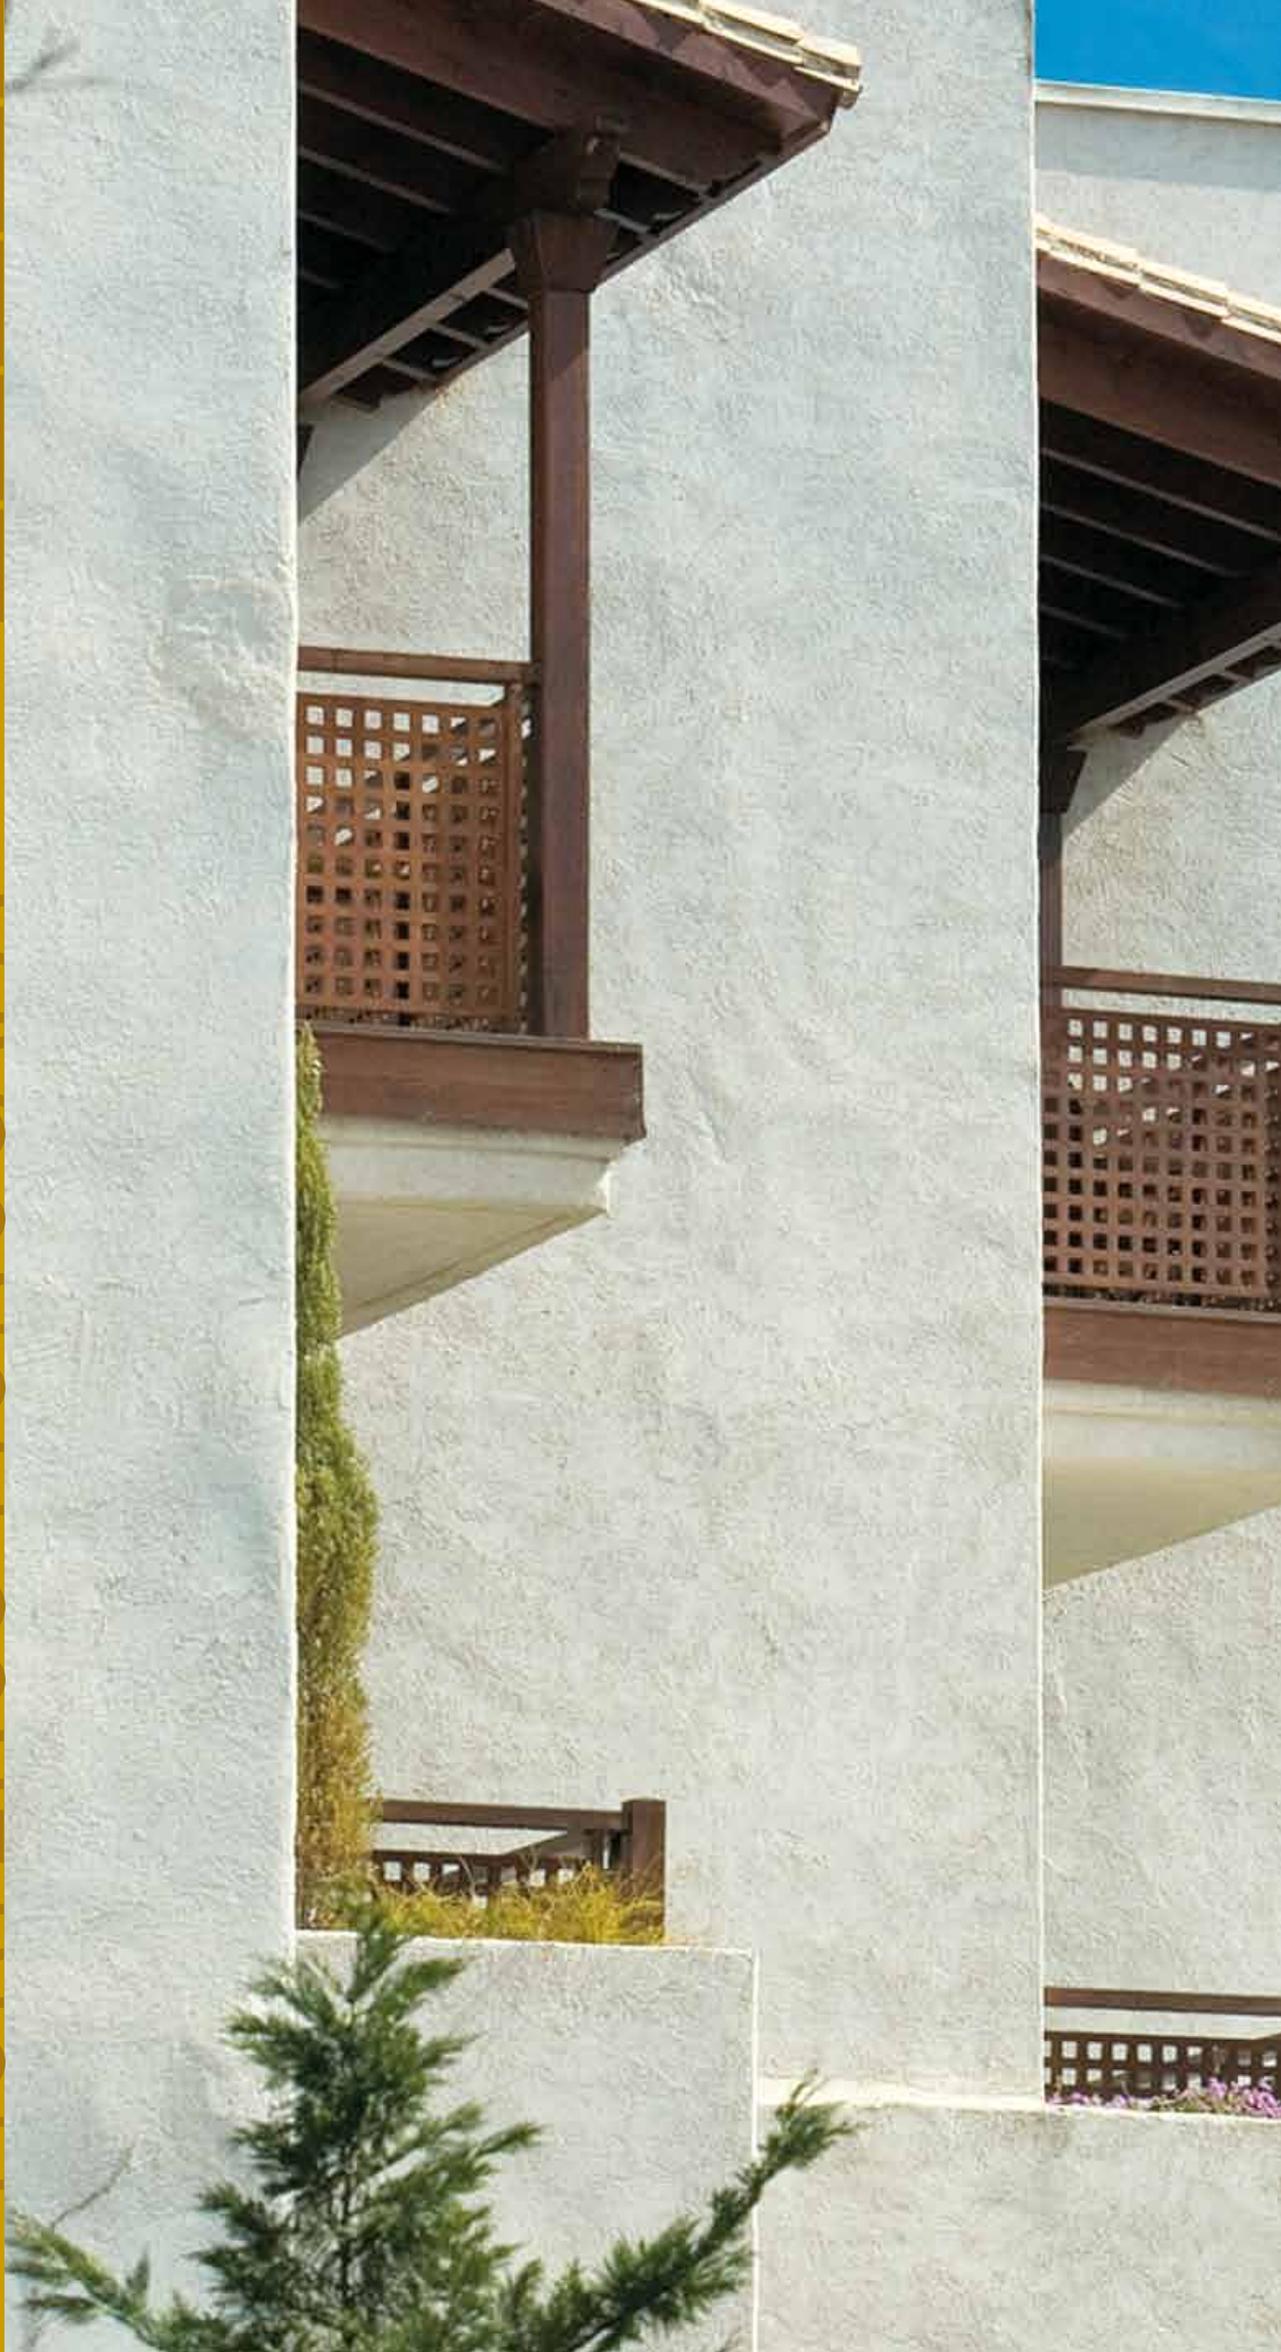

MORTEROS MONOCAPA

MORTEROS
MONOCAPA

Morcemdur-P
acabado piedra OC CSIII W2

Morcemdur-A
acabado fratasado OC CSIII W2

Morcemdur-RF
acabado raspado fino OC CSIII W2

Morcemdur-R
acabado raspado OC CSIII W2

Normativa para morteros para revoco y enlucido: UNE EN-998-1

Según la Norma Europea EN-998-1 se pueden definir:

- Distintos tipos de morteros según uso
- Características específicas de los morteros en función de las resistencias a la compresión y a la absorción de agua

Tipo de mortero

Tipo

GP	Mortero para revoco y enlucido uso corriente
LW	Mortero para revoco y enlucido ligero
CR	Mortero para revoco coloreado
OC	Mortero para revoco monocapa
R	Mortero para revoco y enlucido para renovación
T	Mortero para revoco y aislamiento térmico

T1: Conductividad Térmica ≤ 0.1 W/m: K

T2: Conductividad Térmica ≤ 0.2 W/m: K

Características específicas

Resistencia a la compresión

CSI:	0.4 a 2.5 N/mm ²
CSII:	1.5 a 5.0 N/mm ²
CSIII:	3.5 a 7.5 N/mm ²
CSIV:	≥ 6 N/mm ²

Resistencia a la absorción de agua

W0:	No especificado
W1:	$C \leq 0.4$ Kg/m ² . min ^{0.5}
W2:	$C \leq 0.2$ Kg/m ² . min ^{0.5}

Clasificación morteros para revocos y enlucido Grupo Puma

Tipo

Resistencia a la compresión

Resistencia a la absorción de agua

Mortero

GP	CSIII	W2	Morcem estuco grueso
GP	CSIII	W2	Morcem Sec proyectable gris
GP	CSIV	W2	Morcemsec enlucido
GP	CSIV	W0	Morcem Sec multiusos
GP			Tradimur
GP			Traditerm
CR	CSIV	W2	Morcem Sec capa fina
CR	CSIV	W2	Morcem Sec capa gruesa
CR		W0	Morcem estuco revoco
CR		W0	Morcem estuco fino
CR		W0	Morcem estuco extrafino
OC	CSIII	W2	Morcemdur R
OC	CSIII	W2	Morcemdur P
OC	CSIII	W2	Morcemdur A
OC	CSIII	W2	Morcemdur RF
OC	CSIII	W2	Morcem texture



Morcemdur®-P OC CSIII W2



Mortero monocapa acabado piedra

Características

Aplicación manual o mecánica directamente sobre ladrillo. Para decoración e impermeabilización de fachadas. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Evita la pintura, termina la fachada con un acabado decorativo en una sola operación. Acabado con proyección de árido.

Rendimiento

Rendimiento Morcemdur® -P: 13 ± 1 kg/m² por cm. de espesor

Rendimiento árido a proyectar: 10 ± 1 kg/m² por cm. de espesor


Envase

Sacos de 25 Kg

Colores

Gama

GAMA DE COLORES



Blanco 000



Marfil 010



Hueso 020



Rosa 030



Rojo 040



Madera 050



Verde 060



Gris 070

Los colores que aparecen son orientativos



Morcemdur®-A OC CSIII W2

Mortero monocapa acabado fratasado

Características:

Aplicación manual o mecánica directamente sobre ladrillo. Para decoración e impermeabilización de fachadas. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Evita la pintura, termina la fachada con un acabado decorativo en una sola operación. Acabado fratasado.

Rendimiento:

15 ± 1 kg/m² por cm. de espesor

Envase

Sacos de 25 Kg

Colores

Gama



Morcemdur®-RF OC CSIII W2

Mortero monocapa acabado raspado fino

Características:

Aplicación en interiores y exteriores. Aplicar manual o mecánicamente directamente sobre ladrillo. Para decoración e impermeabilización de fachadas. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Evita la pintura, termina la fachada con un acabado decorativo en una sola operación. Acabado raspado fino.

Rendimiento:

17 ± 1 kg/m² por cm. de espesor

Envase

Sacos de 25 Kg

Colores

Gama

GAMA DE COLORES



Blanco 100



Crema 125



Marfil 130



Venecia 250



Hueso 200



Gris 300

Los colores que aparecen son orientativos

Morcemdur®-R OC CSIII W2



Mortero monocapa acabado raspado

Características

Aplicación manual o mecánica directamente sobre ladrillo. Para decoración e impermeabilización de fachadas. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Evita la pintura, termina la fachada con un acabado decorativo en una sola operación.

Acabado raspado.

Rendimiento

16 ± 1 kg/m² por cm. de espesor

Envase

Sacos de 25 Kg

Colores

Gama

GAMA DE COLORES

Colores en stock



Blanco 100



Crema 125



Marfil 130



Venecia 250



Hueso 200



Gris 300



Ocre 150



Albero 175



Naranja 450



Arena 225



Salmón 500



Rosa 275



Madera 400



Verde 350



Marengo 325

Colores bajo pedido



Salmón especial 221



Verde especial 352



Blanco especial 130



Azul especial 004



Azul especial 003



Verde especial 353



Griote especial 007



Arena especial 146



Naranja especial 451



Gamuza especial 425



Salmón especial 501



Siena especial 524



Verde especial 375



Verde especial 360



Oliva especial 361



Madera especial 002



Albero especial 180



Canela especial 105



Marbella especial 119



Vesaro especial 253



Rojo especial 622



Rojo especial 620



Rojo especial 611



Ambar especial 116



Rojo especial 118



Rojo especial 950



Griote especial 001



Roble especial 101



Rubí especial 254



Rojo especial 333



Gris especial 131



Celeste especial 326



Blanco especial 126

Colores especiales bajo pedido. Consultar stock
Los colores que aparecen son orientativos

MORTEROS DE REVESTIMIENTO



MORTEROS DE REVESTIMIENTO

MORTEROS DE
REVESTIMIENTO



APLICACIÓN INTERIOR

Morcemsec Projectable Interior GP CSIII W0

Morcemsec Multiusos GP CSIV W0

APLICACIÓN EXTERIOR

Morcemsec Capa Gruesa CR CSIV W2

Morcemsec Capa Fina CR CSIV W2

Morcemsec Projectable GP CSIII W2

Morcemsec Enlucido GP CSIV W2

Morteros de revestimiento

Aplicación interior



Morcemsec® Projectable Interior GP CSIII W0


Mortero seco de revestimiento

Características

Aplicación en interiores. Aplicación manual o con máquina de proyectar. Realización de enlucidos y revocos. Excelente adherencia y gran plasticidad. Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire. Acabado liso o fratasado.

Rendimiento
± 16 kg/m² por cm. de espesor

Envase Saco 25 kg
Color Blanco / Gris



Morcemsec® Multiusos GP CSIV W0

Mortero seco de revestimiento

Características

Aplicación en interiores. Aplicación manual y proyectado. Mortero para enlucidos y obra de mampostería en general. Aplicación directa en fábrica de ladrillo y hormigón. Enlucido y revoques.

Rendimiento
Según uso

Envase Saco 25 kg
Color Blanco / Gris

Morteros de revestimiento

Aplicación exterior



Morcecsec® Capa Gruesa CR CSIV W2

Mortero seco blanco de revestimiento impermeable

Características

Aplicación en interiores y exteriores. Aplicación manual y proyectado. Para terminación de fachadas, interiores, patios, etc. Realización de enlucidos. Realización de terminaciones blancas. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Espesores de hasta 2 cm. sin descuelgue. Acabado liso o fratasado.

Rendimiento
± 18 kg/m² por cm. de espesor

Envase Saco 25 kg
Color Blanco



Morcecsec® Capa Fina CR CSIV W2

Mortero seco blanco de revestimiento impermeable

Características

Aplicación en interiores y exteriores. Aplicación manual y proyectado. Para terminación de fachadas, interiores, patios, etc. Realización de enlucidos. Enlucido sobre enfoscado o aplicación en dos capas. Realización de terminaciones blancas. Impermeable a la lluvia y permeable al vapor de agua. Espesores de hasta 1 cm. sin descuelgue. Acabado liso o fratasado.

Rendimiento
± 16 kg/m² por cm. de espesor

Envase Saco 25 kg
Color Blanco



Morcecsec® Proyectable Exterior GP CSIII W2

Mortero seco de revestimiento

Características

Aplicación en interiores y exteriores. Aplicar manualmente o con máquina de proyectar. Dotado de fluidez y del tiempo necesario para aplicar con máquina de proyectar mortero. Para enlucidos y revocos. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Acabado liso o fratasado.

Rendimiento
± 16 kg/m² por cm. de espesor

Envase Saco 25 kg
Color Gris



Morcecsec® Enlucido GP CSIV W2

Mortero seco para enlucidos de acabado muy liso

Características

Para enlucir en capa fina sobre enfoscados. Aplicación en interiores y exteriores. Realización de terminaciones muy lisas. Revestimiento impermeable. Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire. Excelente adherencia y plasticidad. Para espesores de hasta 0,5 cm.

Rendimiento
± 8 kg/m² por 0,5 cm. de espesor

Envase Saco 25 kg
Color Blanco / Gris

MORTEROS DE DECORACIÓN



MORTEROS DE DECORACIÓN

MORTEROS DE
DECORACIÓN

ESTUCOS MINERALES

Morcem Estuco Grueso GP CSIII W2

Morcem Estuco Revoco CR W0

Morcem Estuco Fino CR W0

Morcem Estuco Extrafino CR W0

MORTEROS ACRÍLICOS

Morcemcril

Fondo Morcemcril

MORTEROS TEXTURADOS

Morcem Texture OC CSIII W2

Morcem Texture Resina

Morcem Texture Desmoldeante

Estucos minerales



Morcem® Estuco Grueso GP CSIII W2

Mortero de revestimiento base gris

Características

Mortero de revestimiento para la impermeabilización de fachadas, que constituye una base idónea para aplicaciones bicapa (MORCEM ESTUCO REVOCO), morteros acrílicos, estucos minerales, revestimientos y pinturas plásticas). Aplicación en interiores y exteriores.

Rendimiento
± 16 kg/m² por cm de espesor

Envase Saco 25 kg
Color Gris



Morcem® Estuco Revoco CR W0

Mortero a la cal coloreado acabado fratasado / raspado


Características

Mortero de cal para revestimiento y decoración. Aplicación en interiores y exteriores Evita la pintura, termina la fachada con un acabado decorativo. Acabado fratasado/raspado.

Rendimiento
± 8 kg/m²

Envase Saco 25 kg
Color Gama

GAMA DE COLORES

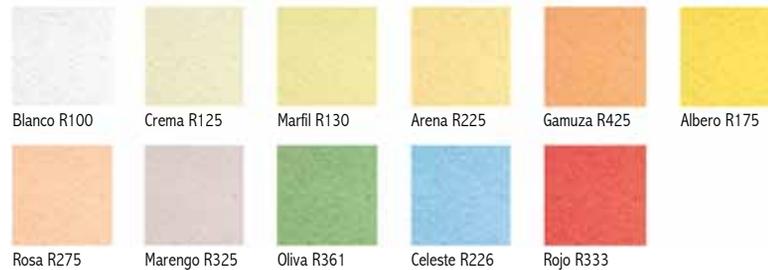

Todos los colores son bajo pedido a excepción del Blanco R100. Los colores que aparecen son orientativos.



Morcem® Estuco Fino CR W0

Mortero a la cal coloreado acabado liso / fratasado


Características

Mortero de cal para revestimiento y decoración. Aplicación en interiores y exteriores Evita la pintura, termina la fachada con un acabado decorativo. Acabado liso / fratasado.

Rendimiento
± 3 kg/m²

Envase Saco 25 kg
Color Gama

GAMA DE COLORES

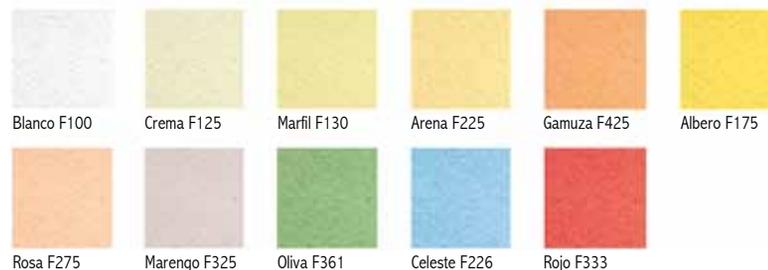

Todos los colores son bajo pedido a excepción del Blanco F100. Los colores que aparecen son orientativos.

Morteros de decoración



Morcem® Estuco Extra Fino CR W0

Mortero a la cal coloreado acabado muy liso / brillante


Características

Mortero de cal para revestimiento y decoración. Aplicación en interiores y exteriores. Evita la pintura, termina la fachada con un acabado decorativo. Acabado muy liso / brillante.

Rendimiento
± 0,3 kg/m²

Envase
Color
Saco 3 kg
Gama

GAMA DE COLORES

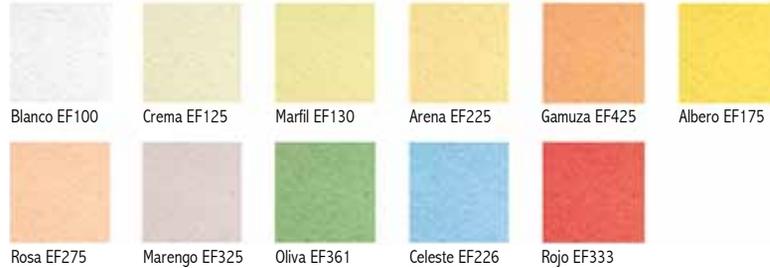

Todos los colores son bajo pedido a excepción del Blanco EF100. Los colores que aparecen son orientativos.

Morteros acrílicos



Morcemcristal®

Revestimiento sintético mineral

Características

Impermeabilización y decoración de todo tipo de fachadas e interiores, muros y techos. Aplicación rápida y simple. Adherencia excelente sobre soportes típicos de construcción. Impermeable, lavable, antimoho-antiverdín. Resistente al envejecimiento. Espesor de aplicación de 2 a 3 mm.

Rendimiento
± 2 kg/m²

Envase
Color
Bote 25 kg
Gama

GAMA DE COLORES



Colores especiales bajo pedido. Consultar stock. Los colores que aparecen son orientativos.



Fondo Morcemcrl®

Fondo de coloración para mortero acrílico

Características

Base acrílica de alta calidad. Mejora la adherencia, facilita la aplicación, homogeneiza la absorción del soporte y da una cubrición coloreada inicial. Favorece al rendimiento del mortero acrílico de acabado, manteniendo alta permeabilidad al vapor de agua. Excelente aplicabilidad, trabajabilidad y adherencia al soporte.

Rendimiento
± 1 kg/4-5 m²

Envase Bote 20 kg
Color Misma gama que Morcemcrl

Morteros texturados (revestimiento impreso)

Sistema Morcem Texture



Morcem® Texture OC CSIII W2

Mortero monocapa para revestimiento impreso

Características

Especialmente diseñado para el texturado de revestimientos interiores y exteriores. Aplicación manual o mecánica directamente sobre ladrillo. Impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Infinidad de posibilidades decorativas mediante la combinación de colores y texturas.

Rendimiento
± 18 kg/m² por cm de espesor

Envase Saco 25 kg
Color Gama



Permite acabado texturado mediante moldes y rodillos.

GAMA DE COLORES

Colores en stock

Blanco 100	Crema 125	Marfil 130	Venecia 250	Hueso 200	Gris 300	Ocre 150	Albero 175
Naranja 450	Arena 225	Salmón 500	Rosa 275	Madera 400	Verde 350	Marengo 325	

Colores bajo pedido

Salmón especial 221	Verde especial 352	Blanco especial 130	Azul especial 004	Azul especial 003	Verde especial 353
Griote especial 007	Avena especial 146	Naranja especial 451	Gamuzza especial 425	Salmón especial 501	Siena especial 524
Verde especial 375	Verde especial 360	Oliva especial 361	Madera especial 002	Albero especial 180	Canela especial 105
Marbella especial 119	Vesaro especial 253	Rojo especial 622	Rojo especial 620	Rojo especial 611	Ámbar especial 116
Rojo especial 118	Rojo especial 950	Griote especial 001	Roble especial 101	Rubí especial 254	Rojo especial 333
Gris especial 131	Celeste especial 326	Blanco especial 126			

Los colores que aparecen son orientativos

Morteros de decoración



Morcem® Texture Resina

Resina protectora para revestimiento

Características

Especialmente recomendada para el barnizado de MORCEM TEXTURE dejando una película protectora y decorativa con magníficas propiedades de dureza y resistencia a los rayos ultravioleta.

Rendimiento
7-9 m²/L

Envase Bote 25 L.
Color Incoloro



Morcem® Texture Desmoldeante

Desenfofrante líquido inmediato


Características

Sobre la superficie de contacto de hormigón del molde, forma una película delgada no grasa que permite un desenfofrado inmediato.

Rendimiento
50 m²/L

Envase Bote 5 L.
Color Incoloro

Complementos sistema



Moldes

Consultar anexo



Rodillos

Consultar anexo

MORTEROS PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO



MORTEROS PARA SISTEMAS DE AISLAMIENTO

MORTEROS PARA
SIST. AISLAMIENTO

Tradimur GP
Traditem GP

Morteros para sistemas de aislamiento



Tradimur® GP

Mortero para la adhesión de lana mineral

Características

Actúa tanto de enlucido como de mortero adhesivo. Para la colocación de aislamiento (lana de vidrio y lana de roca) en los cerramientos de doble hoja de fábrica o bloque de hormigón. Sistema incombustible, impermeable al agua de lluvia y permeable al vapor de agua. Fácil aplicación.

Rendimiento
± 8 kg/m²

Envase Saco 25 kg
Color Gris

Sistema Traditerm



Traditerm GP

Mortero para la adhesión de paneles de poliestireno expandido (eps)

Características

Se emplea como adhesivo y revestimiento de placas aislantes de poliestireno expandido. Gran adherencia. Impermeabilidad al agua. Permeable al vapor de agua. Fácil aplicación. No propaga llama.

Rendimiento
± 4 kg/m²

Envase Saco 25 kg
Color Gris

Complementos sistema



Paneles EPS

Consultar anexo




Malla

Consultar anexo



Tacos de anclaje

Consultar anexo



Perfilería

Consultar anexo

MORTEROS ESPECIALES



MORTEROS ESPECIALES

MORTEROS
ESPECIALES

Morfex
Morcem Glass
Morcem Perla
Morcem Yeso Gran Formato CE
Morcem Gran Formato Exterior G
Morcem Bloque G



Morfex®

Mortero refractario

Características

Para la colocación de ladrillos refractarios. Enlucidos en ambientes de fuego o de altas temperaturas. Levantamiento de chimeneas, barbacoas, hornos, etc.

Rendimiento
± 16 kg/m² por cm. de espesor

Envase Saco 25 kg
Color Gris



Morcem® Glass

Adhesivo cementoso para la unión de bloques de vidrio

Características

Aplicación en interiores y exteriores. Especialmente recomendado para la unión de bloques de vidrio, compatible con la utilización de varillas. Su fraguado rápido facilita la aplicación y limpieza. Elevada plasticidad, gran resistencia, impermeable e inalterable. No aparecen fisuras.

Rendimiento
± 12 kg/m² para bloques de 20x20x8 cm.

Envase Saco 25 kg / Bote 5 kg
Color Blanco



Morcem® Perla

Revestimiento para aislamiento térmico y acústico

Características

No recomendado para uso en exterior. Aislamiento térmico eficaz, ahorro de hasta un 20% de calefacción y aire acondicionado. Gran Absorción acústica, elimina reverberación y resonancia. Incombustible, proporciona una dureza excepcional al paramento. Ligereza debido a la presencia de perlita expandida.

Rendimiento
± 3 m²/saco por cm. de espesor

Envase Saco 20 kg
Color Blanco



Morcem® Yeso Gran Formato CE

Adhesivo con base escayola, para la unión de tabiques cerámicos de gran formato

Características

Indicado para la colocación de tabiquería cerámica de gran formato en interiores. Sin descuelgue. Excelente trabajabilidad y alto rendimiento.

Rendimiento
± 3-4 kg/m²

Envase Saco 25 kg
Color Blanco



Morcem® Gran Formato Exterior G

Mortero seco a base de cemento para la union de tabiques cerámicos de gran formato en exteriores

Características

Especialmente formulado para colocación de piezas de gran formato en exterior e interior. Recomendado zonas húmedas ya que no contiene yeso y el producto está hidrofugado. Impermeable, resiste los agentes atmosféricos. Destaca su excelente trabajabilidad y mínimo descuelgue.

Rendimiento
± 12 kg/m²

Envase Saco 25 kg
Color Gris



Morcem® Bloque G

Mortero para trabajos de albañilería


Características

Mortero coloreado para levantar obras de mampostería, ladrillo visto y bloque de hormigón. Para trabajos de albañilería. Diversidad de colores.

Rendimiento
± 15 m² por cm. de espesor

Envase Saco 25 kg
Color Gama

GAMA DE COLORES



Pardo



Blanco



Salmón



Alhama



Terrano




Crema



Rojo



Albero



Gris

Colores especiales bajo pedido. Consultar stock
Los colores que aparecen son orientativos